DF14B-卧贴承认图面

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	原始版本	10.12.07

DF14B-nAWBS-P

- 类 型(TYPE)
- 极 数(Poles)
- 公座:A
- 卧式: W
- 贴 片: B
- 有定位柱:S 无定位柱 无
- 盘装:P 管装:无,其它方式,注明

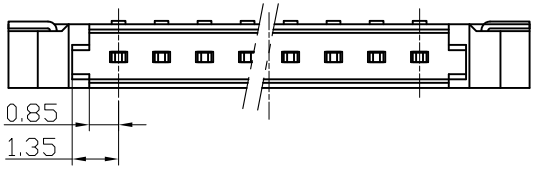

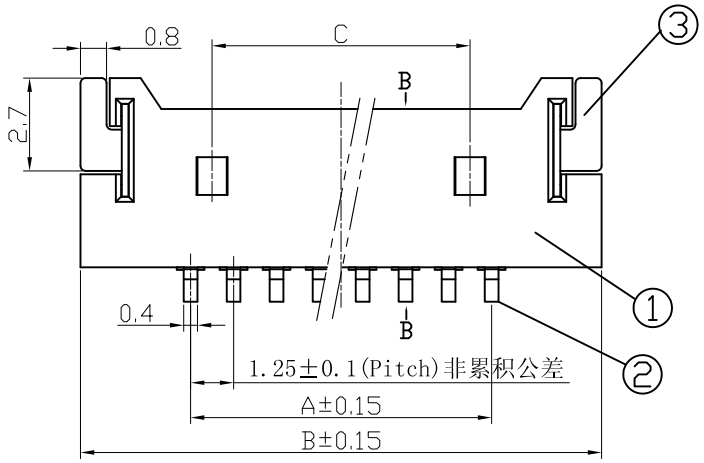





SECTION: B-B

Pin位	Type	A	B	C
2	DF14B-2AWB	1.25	7.65	
3	DF14B-3AWB	2.5	8.9	
4	DF14B-4AWB	3.75	10.15	2.5
5	DF14B-5AWB	5	11.4	3.75
6	DF14B-6AWB	6.25	12.65	5
7	DF14B-7AWB	7.5	13.9	6.25
8	DF14B-8AWB	8.75	15.15	7.5
9	DF14B-9AWB	10	16.4	8.75
10	DF14B-10AWB	11.25	17.65	10
11	DF14B-11AWB	12.5	18.9	11.25
12	DF14B-12AWB	13.75	20.15	12.5
13	DF14B-13AWB	15	21.4	13.75
14	DF14B-14AWB	16.25	22.65	15
15	DF14B-15AWB	17.5	23.9	16.25
16	DF14B-16AWB	18.75	25.15	17.5
17	DF14B-17AWB	20	26.4	18.75
18	DF14B-18AWB	21.25	27.65	20
19	DF14B-19AWB	22.5	28.9	21.25
20	DF14B-20AWB	23.75	30.15	22.5
21	DF14B-21AWB	25	31.4	23.75
22	DF14B-22AWB	26.25	32.65	25
23	DF14B-23AWB	27.5	33.9	26.25
24	DF14B-24AWB	28.75	35.15	27.5
25	DF14B-25AWB	30	36.4	28.75
26	DF14B-26AWB	31.25	37.65	30
27	DF14B-27AWB	32.5	38.9	31.25
28	DF14B-28AWB	33.75	40.15	32.5
29	DF14B-29AWB	35	41.4	33.75
30	DF14B-30AWB	36.25	42.65	35

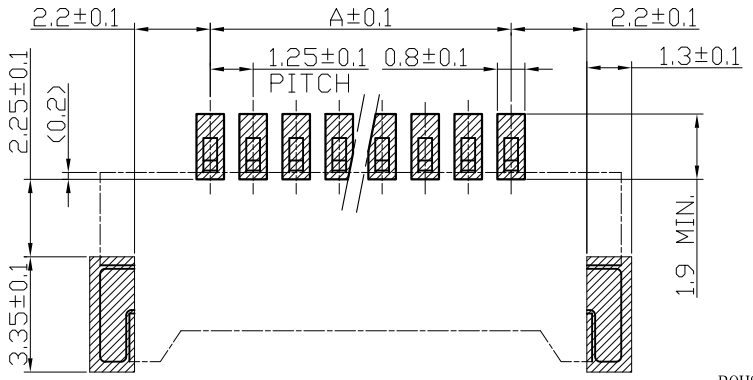

PCB寸法
PCB Layout

技术指标:
1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
2、温度范围: -25° C~85° C;
3、额定电压: 200V, AC, DC(等效);
4、接触电阻: ≤0.03Ω;
5、绝缘电阻: ≥1000MΩ;
6、耐压: 1000V, AC/minute.

ROHS管理规定:
1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表,有效期一年。

序号	图 号	名 称	材 料	数 量	附 注
3	163-0200-003	焊片 Fitting Nail	磷青铜 Phosphor Bronze	2	电镀(镍): 整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡 80u"MIN.
2	163-0100-002	端子 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	n×1	电镀(镍): 整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡 80u"MIN.
1	163-0300-001	基座 Wafer	LCP/9T	1	本色

未 注 公 差: X.° ±3° X.X° ±0.5°

<10	10--30	>30
±0.2	±0.25	±0.3

制 作	审 核	批 准

深圳市文章济美科技有限公司

单位	比例	Design Units	SIZE	页码
MM Only	——	METRIC	A4	1 OF 1

材 料	图 号		Part No
见图解	品 名	DF14B-nAWB	

163-1000-021 | T125061-**-0**

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期