





新增CAP规格	Kavin	02/17/17
产品料号修正	Kavin	12/01/16
修订 SER	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE
		日期 DATE

RoHS
Compliant
2013/95/EC

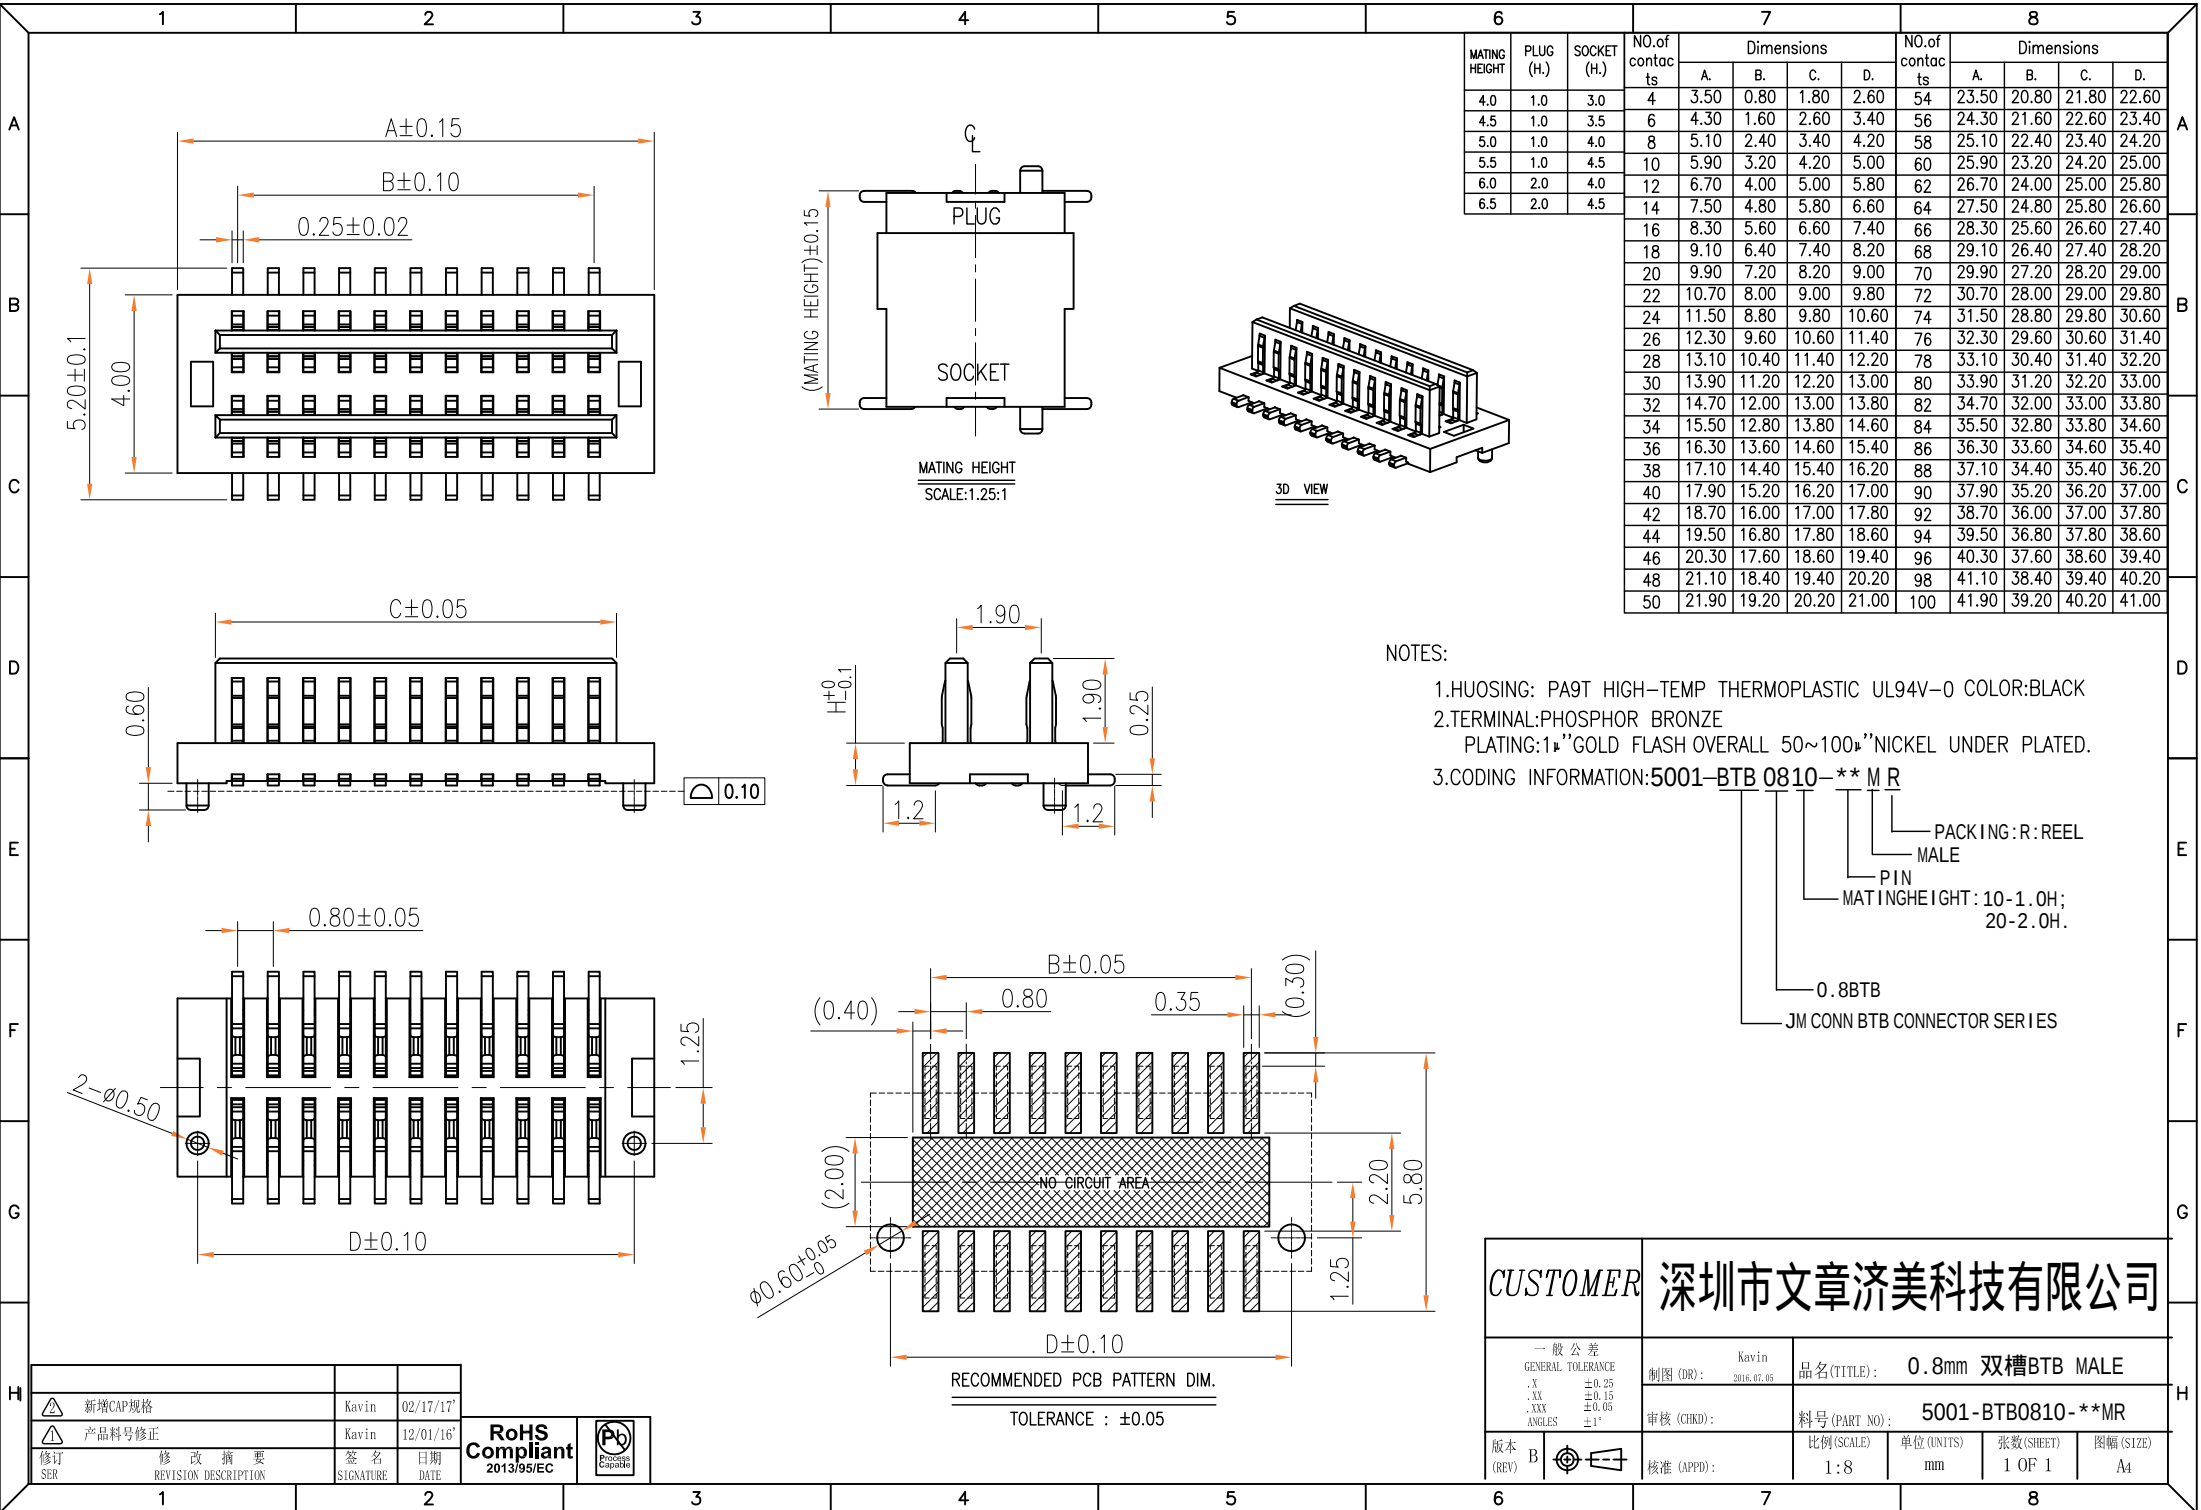

CUSTOMER		深圳市文章济美科技有限公司			
一般公差 GENERAL TOLERANCE	Kavin	品名(TITLE):	0.8mm 双槽BTB MALE		
.X ±0.25	制图 (DR):	2016.07.05	料号(PART NO):	5001-BTB0810-**-MR	
.XX ±0.15	审核 (CHKD):		比例(SCALE)	单位(UNITS)	张数(SHEET)
.XXX ±0.05			1:8	mm	1 OF 1
ANGLES ±1°	版本 (REV)	B	核准 (APPD):		图幅(SIZE)
					A4

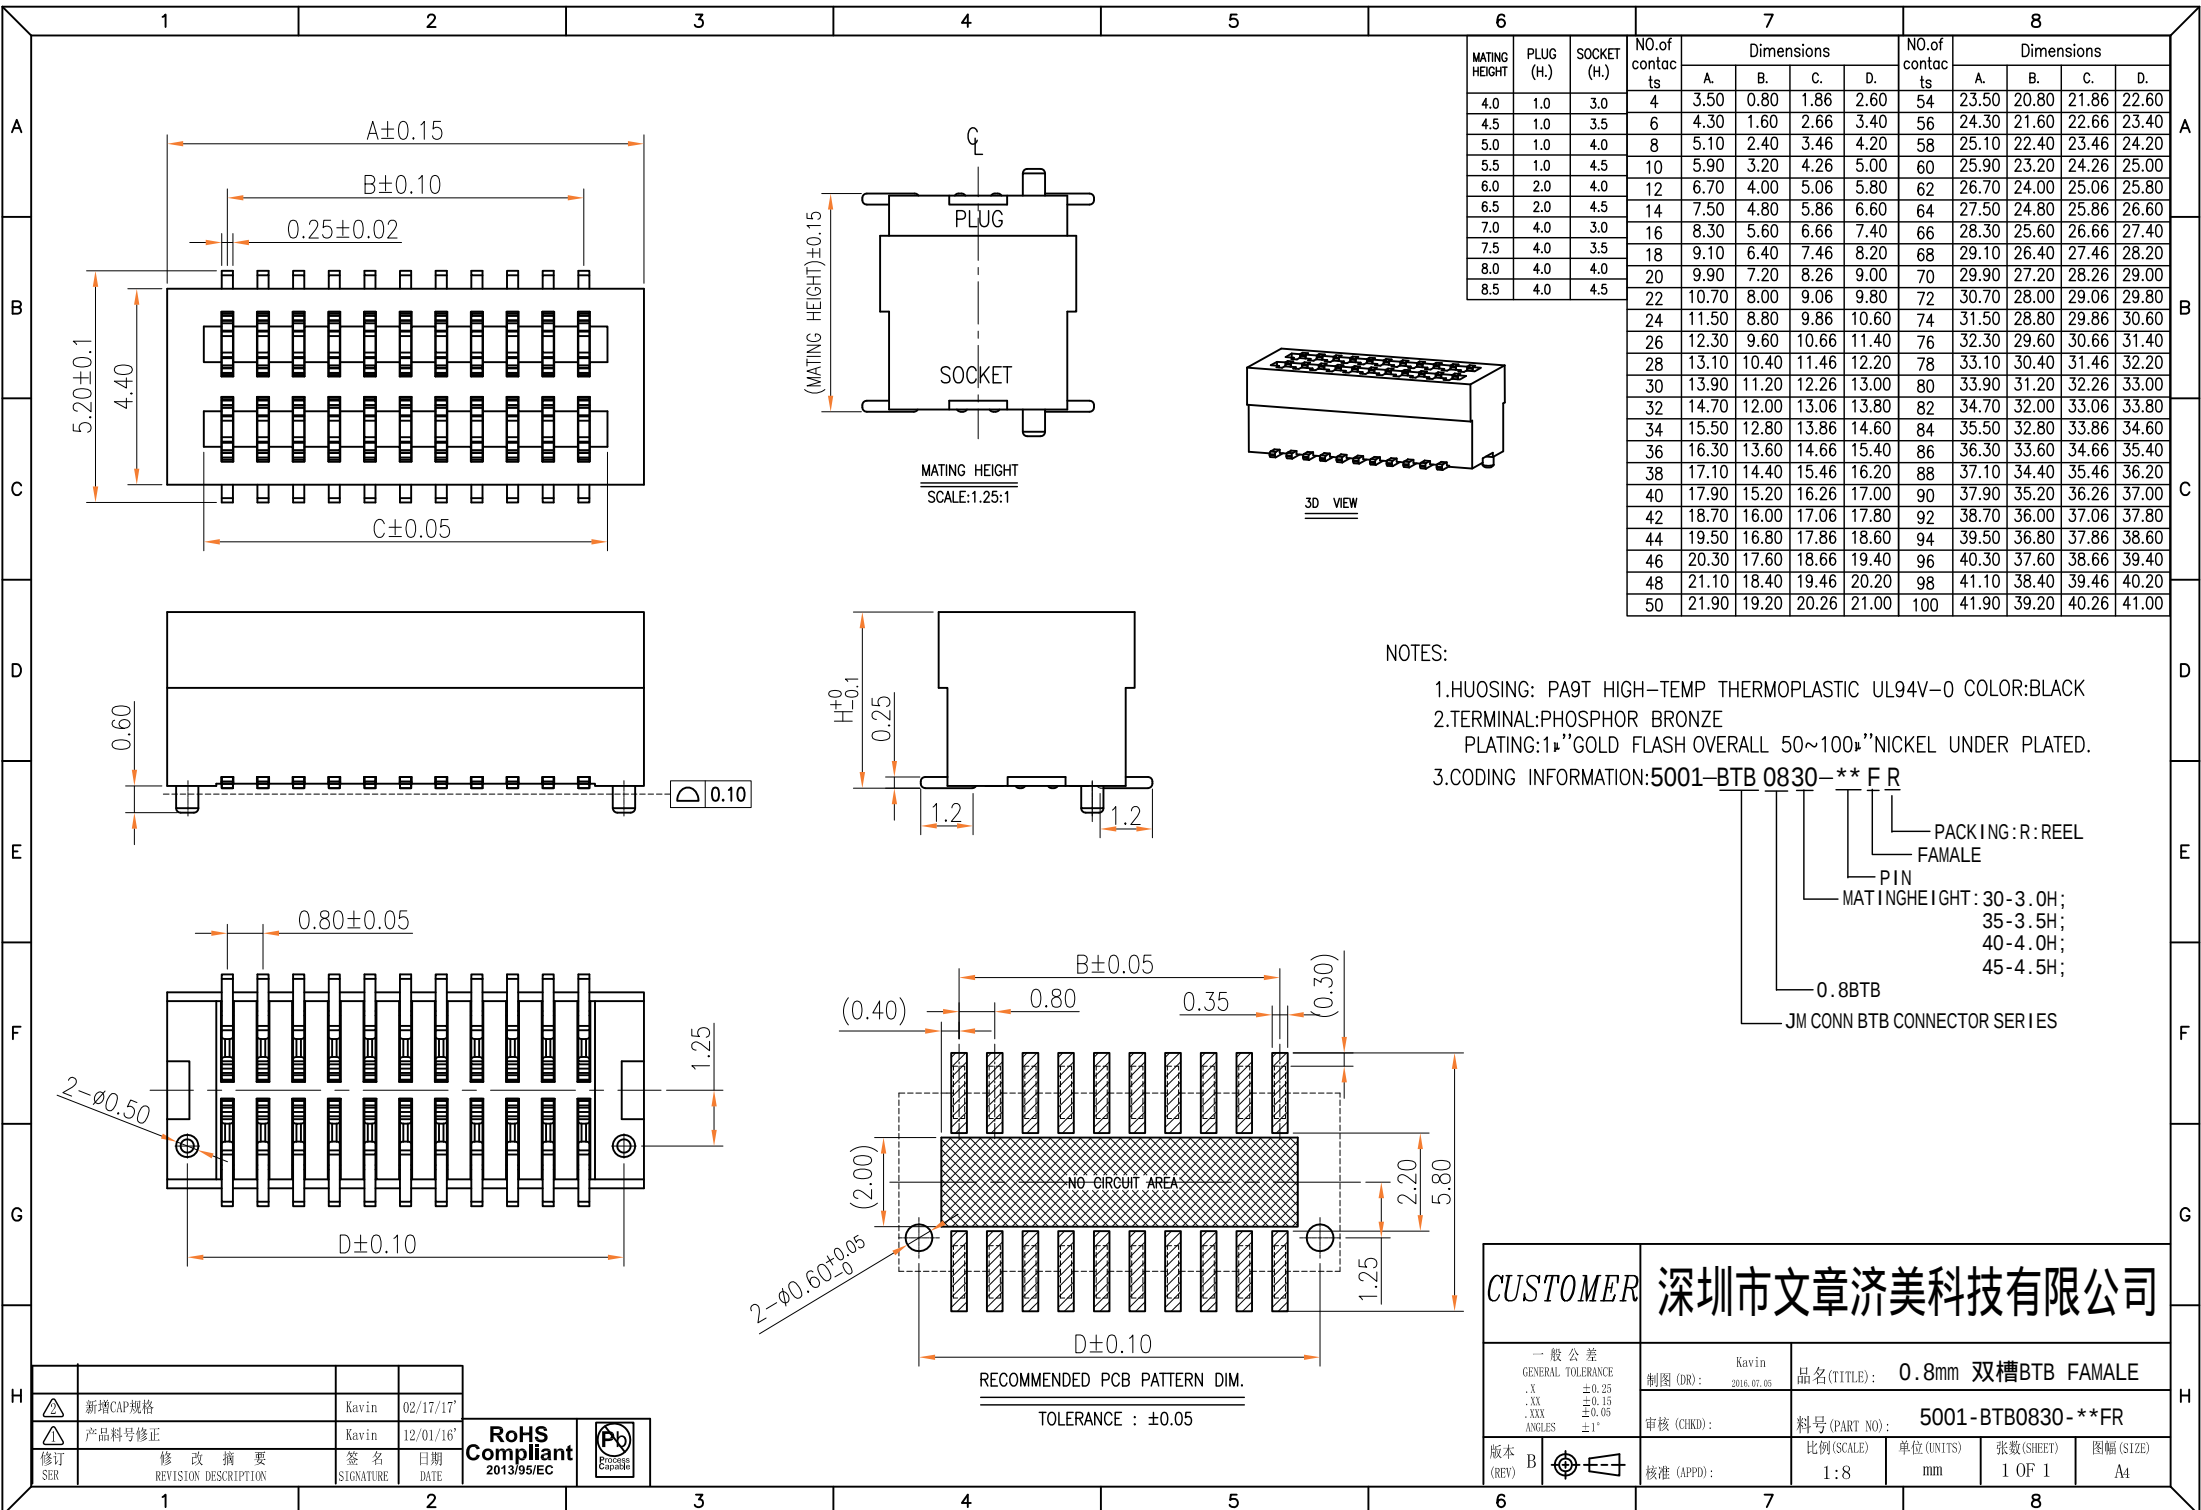

MATING HEIGHT	PLUG (H.)	SOCKET (H.)	NO.of contacts	Dimensions				NO.of contacts	Dimensions			
				A.	B.	C.	D.		A.	B.	C.	D.
4.0	1.0	3.0	4	3.50	0.80	1.86	2.60	54	23.50	20.80	21.86	22.60
4.5	1.0	3.5	6	4.30	1.60	2.66	3.40	56	24.30	21.60	22.66	23.40
5.0	1.0	4.0	8	5.10	2.40	3.46	4.20	58	25.10	22.40	23.46	24.20
5.5	1.0	4.5	10	5.90	3.20	4.26	5.00	60	25.90	23.20	24.26	25.00
6.0	2.0	4.0	12	6.70	4.00	5.06	5.80	62	26.70	24.00	25.06	25.80
6.5	2.0	4.5	14	7.50	4.80	5.86	6.60	64	27.50	24.80	25.86	26.60
7.0	4.0	3.0	16	8.30	5.60	6.66	7.40	66	28.30	25.60	26.66	27.40
7.5	4.0	3.5	18	9.10	6.40	7.46	8.20	68	29.10	26.40	27.46	28.20
8.0	4.0	4.0	20	9.90	7.20	8.26	9.00	70	29.90	27.20	28.26	29.00
8.5	4.0	4.5	22	10.70	8.00	9.06	9.80	72	30.70	28.00	29.06	29.80
			24	11.50	8.80	9.86	10.60	74	31.50	28.80	29.86	30.60
			26	12.30	9.60	10.66	11.40	76	32.30	29.60	30.66	31.40
			28	13.10	10.40	11.46	12.20	78	33.10	30.40	31.46	32.20
			30	13.90	11.20	12.26	13.00	80	33.90	31.20	32.26	33.00
			32	14.70	12.00	13.06	13.80	82	34.70	32.00	33.06	33.80
			34	15.50	12.80	13.86	14.60	84	35.50	32.80	33.86	34.60
			36	16.30	13.60	14.66	15.40	86	36.30	33.60	34.66	35.40
			38	17.10	14.40	15.46	16.20	88	37.10	34.40	35.46	36.20
			40	17.90	15.20	16.26	17.00	90	37.90	35.20	36.26	37.00
			42	18.70	16.00	17.06	17.80	92	38.70	36.00	37.06	37.80
			44	19.50	16.80	17.86	18.60	94	39.50	36.80	37.86	38.60
			46	20.30	17.60	18.66	19.40	96	40.30	37.60	38.66	39.40
			48	21.10	18.40	19.46	20.20	98	41.10	38.40	39.46	40.20
			50	21.90	19.20	20.26	21.00	100	41.90	39.20	40.26	41.00

NOTES:

1.HUOSING: PA9T HIGH-TEMP THERMOPLASTIC UL94V-0 COLOR:BLACK

2.TERMINAL:PHOSPHOR BRONZE
PLATING:1μ”GOLD FLASH OVERALL 50~100μ”NICKEL UNDER PLATED.

3.CODING INFORMATION:5001-BTB 0830-**-F R

PACKING:R: REEL
FEMALE
PIN
MATINGHEIGHT: 30-3.0H;
35-3.5H;
40-4.0H;
45-4.5H;

0.8BTB
JM CONN BTB CONNECTOR SERIES

CUSTOMER		深圳市文章济美科技有限公司			
一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.25 .XX ±0.15 .XXX ±0.05 ANGLES ±1°		制图 (DR): Kavin 2016.07.05	品名 (TITLE): 0.8mm 双槽BTB FEMALE		
版本 (REV) B		审核 (CHKD):	料号 (PART NO): 5001-BTB0830-**-FR		
核准 (APPD):		比例 (SCALE): 1:8	单位 (UNITS): mm	张数 (SHEET): 1 OF 1	图幅 (SIZE): A4

	新增CAP规格	Kavin	02/17/17	 RoHS Compliant 2013/95/EC  Pb RoHS Compliant
	产品料号修正	Kavin	12/01/16	
修订 SER	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE	