
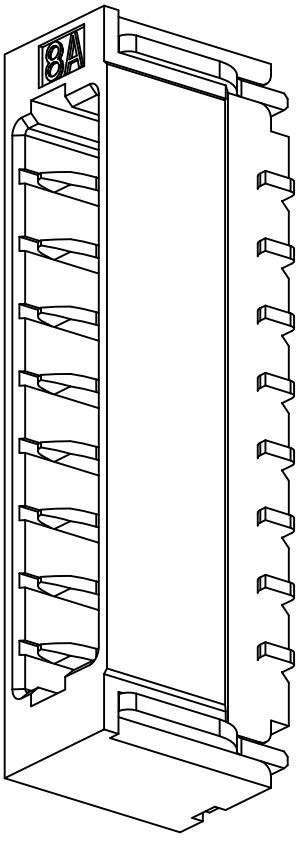

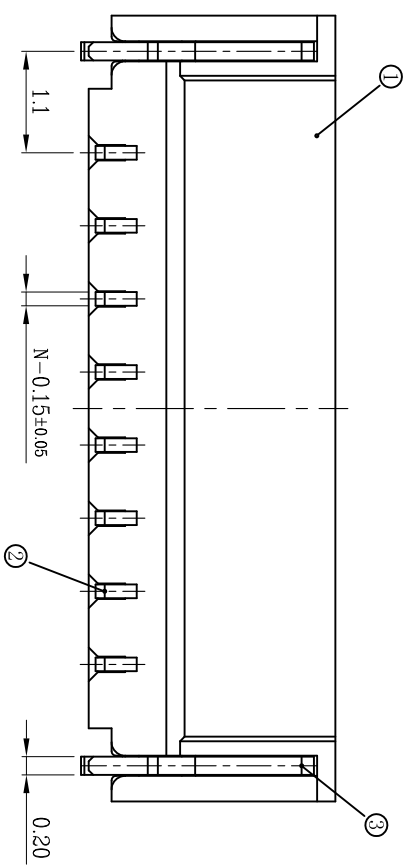


D		E		F	
版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2018/12/28	①	0.8- C型卧式WTB散芯	LCP UL94V-0 自然色


②	0.8- C型卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	0.8- C型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

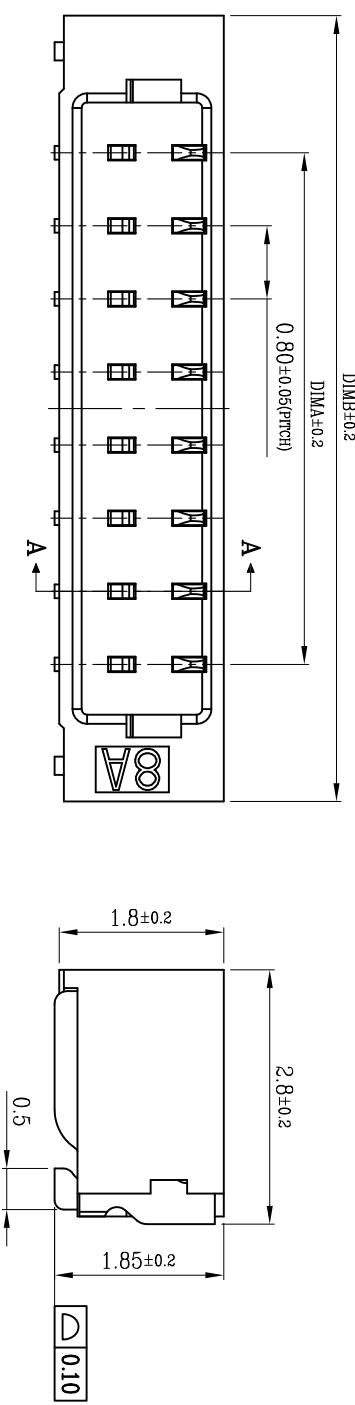

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
 2. 温度范围: -25° C~85° C.
 3. 额定电压: 30V, AC/DC.
 4. 耐电压: 200V, AC/minute.
 5. 绝缘电阻: ≤0.02Ω.
 6. 额定电流: ≥100mA.
 7. 产品料号: 5001 - WF 0008 A - ** R 1
 8. JM CONNECTOR SERIES - PITCH: 0.8
- A: 卧贴
ALTERNATE PACKING: R: 卷; T: 管
PIN

CKT	DIM A	DIM B	CKT	DIM A	DIM B
2	0.80	3.80	16	12.00	15.00
3	1.60	4.60	17	12.80	15.80
4	2.40	5.40	18	13.60	16.60
5	3.20	6.20	19	14.40	17.40
6	4.00	7.00	20	15.20	18.20
7	4.80	7.80	21	16.00	19.00
8	5.60	8.60	22	16.80	19.80
9	6.40	9.40	23	17.60	20.60
10	7.20	10.20	24	18.40	21.40
11	8.00	11.00	25	19.20	22.20
12	8.80	11.80	26	20.00	23.00
13	9.60	12.60	27	20.80	23.80
14	10.40	13.40	28	21.60	24.60
15	11.20	14.20			

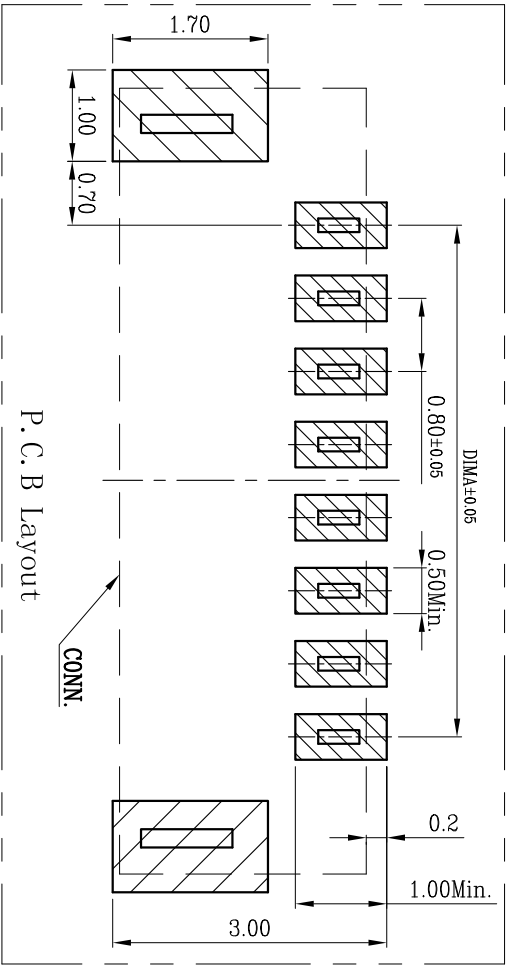

深圳市文章济美科技有限公司

品名 (TITLE)		规格 (SPEC)		图号 (Dwg No)		审核 (APPD)		张数 (SHEET)		尺寸 (SIZE)		REV	
0.80 Pitch C型卧式WTB		5001-WF0008A-**-R1-00		1:1		mm		1		Of 1		A4	
RoHS		一般公差 (TOLERANCE)		X ±0.50		XX ±1.0		ANGLES ±1°		比例 (SCALE)		1:1	
料号 (DWG NO)		5001-WF0008A-**-R1-00		单位 (UNITS)		mm		张数 (SHEET)		1		Of 1	
校对 (CHKD)		王涛		审核 (APPD)		黄志明		尺寸 (SIZE)		A4		REV	