
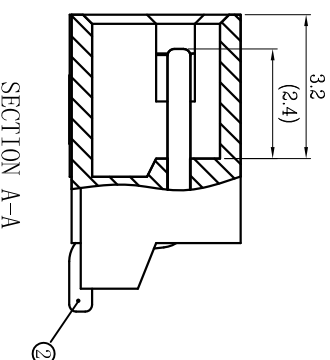
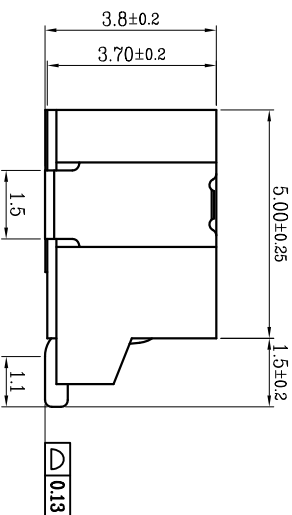
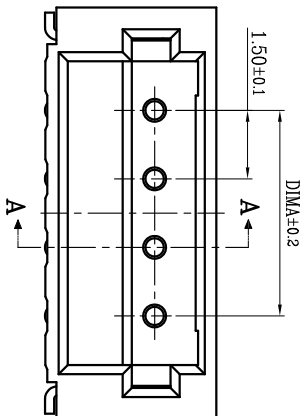
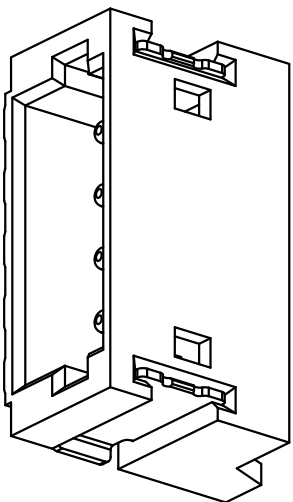



D		E		F	
版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2017/11/03			

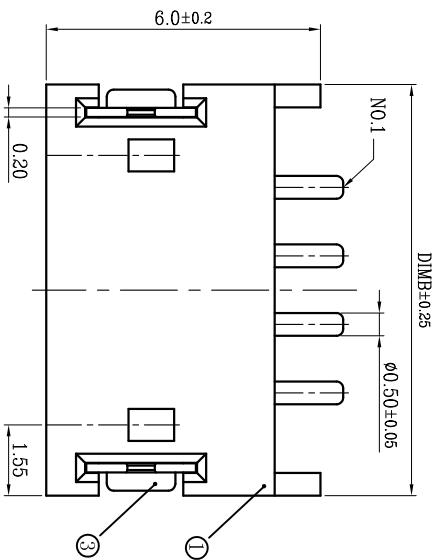

- 技术指标:
- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 - 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
 - 额定电压: 100V, AC/DC.
 - 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$.
 - 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$.
 - 额定电流: 1A, AC/DC.
 - 产品料号:

5001 - ZH 0015 A - ** R 1
JM CONNECTOR SERIES
PITCH: 1.5
A: 卧贴
ALTERNATE
PACKING: R: 卷; T: 管
PIN
G: 卷+盖

适用线路板

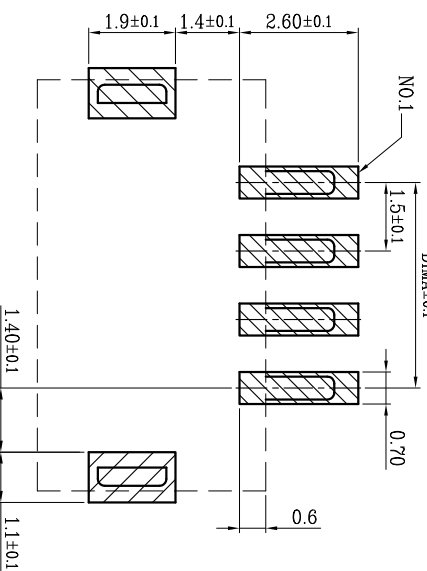

深圳市文章济美科技有限公司

CKT	DIM A	DIM B
2	1.50	6.00
3	3.00	7.50
4	4.50	9.00
5	6.00	10.50
6	7.50	12.00
7	9.00	13.50
8	10.50	15.00
9	12.00	16.50
10	13.50	18.00
11	15.00	19.50
12	16.50	21.00
13	18.00	22.50
14	19.50	24.00
15	21.00	25.50
16	22.50	27.00
17	24.00	28.50
18	25.50	30.00
19	27.00	31.50
20	28.50	33.00

一般公差 (TOLERANCE)		制图 (DWG)	
X ±0.50	XX ±1.0	校对 (CHKD)	Anlan
X ±0.20	XXX ±0.5	审核 (APPD)	王涛
ANGLES	±1°	张数 (SHEET)	黄志明
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	1 OF 1
	mm	尺寸 (SIZE)	A4
		图例 (REV)	A