
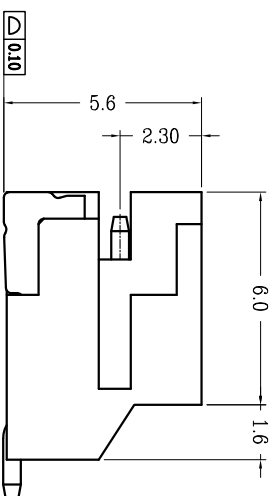
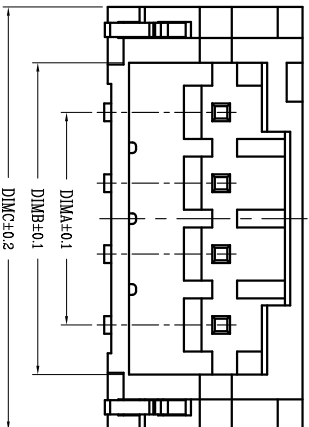
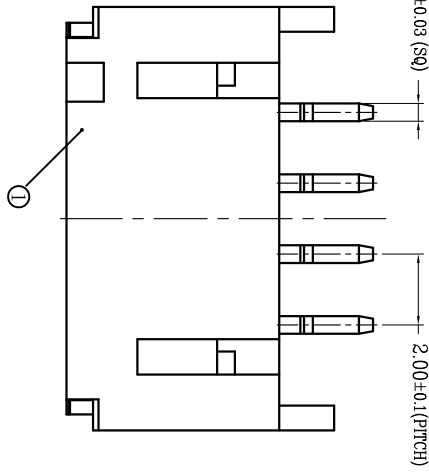


A	B	C	D	E		F
				版本	变更摘要	
0				2017/01/02	新产 品发行	

序号	品 名	材质
①	2.00 F型卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	2.00 F型卧式WTB端子	黄铜/表面镀锡
③	2.00 F型卧式WTB焊片	黄铜/表面镀锡

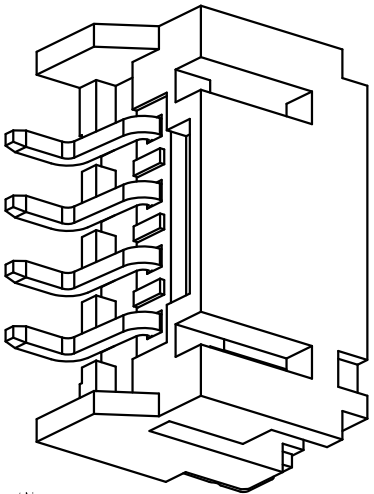


技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
- 额定电压: 200V, AC。
- 接触电阻: $\leq 55\text{m}\Omega$ (Initial) per contact, $\leq 25\text{m}\Omega$ Change allowed。
- 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。
- 产品料号:

5001 - PH 0020 A - ** R 1
JM CONNECTOR SERIES
PITCH: 2.0
A: 卧贴
ALTERNATE
PACKING: R: 卷; T: 管
PIN

适用线路板

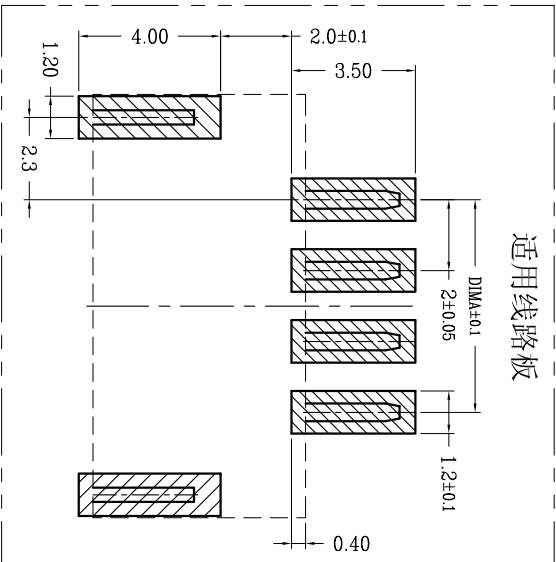

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.00	4.80	7.95
3	4.00	6.80	9.95
4	6.00	8.80	11.95
5	8.00	10.80	13.95
6	10.00	12.80	15.95
7	12.00	14.80	17.95
8	14.00	16.80	19.95
9	16.00	18.80	21.95
10	18.00	20.80	23.95
11	20.00	22.80	25.95
12	22.00	24.80	27.95
13	24.00	26.80	29.95
14	26.00	28.80	31.95
15	28.00	30.80	33.95
16	30.00	32.80	35.95
17	32.00	34.80	37.95
18	34.00	36.80	39.95
19	36.00	38.80	41.95
20	38.00	40.80	43.95

深圳市文章济美科技有限公司

品名 (TITLE)		制图 (DW)	
2.00 Pitch F型卧式WTB业务图		Anlan	
料号 (DWG.NO)		审核 (APPD)	
5001-PH0020A-**-R1-00		黄志明	
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm
一般公差 (TOLERANCE)		张数 (SHEET)	1 Of 1
X ±0.50 XX ±1.0		尺寸 (SIZE)	A4
ANGLES ±1°		REV	A